Bulletkamera

- **Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI**
- **1/1,8" 4 MP CMOS Sensor**
- **Auflösung bis 2688 x 1520 px**
- **f=8 ~ 32 mm / Autofokus**
- **IR Beleuchtung (bis 120 m)**
- **Wide Dynamic Range (140 dB)**
- **Wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)**
- **12 V DC, PoE, ePoE**

L-KE-5403-T

Die L-KE-5403-T ist eine 4 Megapixel IR Bulletkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 Pixel mit bis zu 25 bps). Ausgestattet mit einem 8 ~ 32 mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 120 m) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder (e)PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Bullet Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Auflösung	u.a. 4M (2688x1520/2560x1440 px) 3M (2304x1296 px) 1080p (1920x1080 px) (1280x960 px) 720p (1280x720 px) D1 (704x576 px) CIF (352x288 px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Objektiv	8~32 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	15° ~ 43° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Einstellungen: Manuell, Automatisch
IR-Reichweite	max. 120 m
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx @ F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140 db), HLC
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung mit Attributen Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen Parkraumüberwachung Heatmap
Verschlusszeit (elektron. gest.)	1/3 ~ 1/100.000 s, manuell, automatisch
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 2688x1520/2560x1440 bis 50 bps bei 1920x1080 Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080P
Alarm Ein-/ Ausgänge	2x IN (5 V DC, 5 mA) 1x OUT (12 V DC, 300 mA)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)

L-KE-5403-T ()

Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Speicher	MicroSD, max. 256 GB
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE
ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	max. 10,9 W
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	273,2 mm x 95,0 mm x 95,0 mm (L x B x H) inkl. Wandhalter
Gewicht	1,11 kg
Lieferumfang	Software, BDA, Schrauben für die Montage, Kabel für Video Ausgang

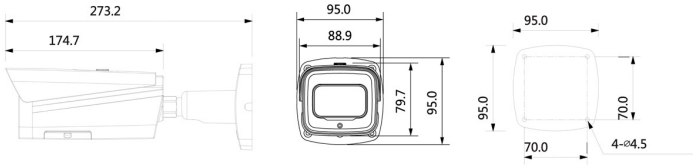

Zubehör	
L-MA2 (70.110.51)	Mastadapter
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß