



- 1/3" 4 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 2688 x 1520px
- f=2,7~13,5mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Intelligente Videoanalyse (IVS)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE



L-KE-5403


Die L-KE-5403 ist eine 4 Megapixel IR Bulletkamera (IP). Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel mit bis zu 25fps). Ausgestattet mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50m), sowie Videoanalyse lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Bullet Kamera
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Videoausgang	zusätzlicher Video (CVBS) Testausgang
Auflösung	u.a. 4M (2688x1520/2560x1440px) 3M (2304x1296px) 1080p (1920x1080px) SXGA (1280x1024px) 1,3M (1280x960px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265/H.264+
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom), F1.4
Blickwinkel	31° ~ 106°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Einstellungen: Manuell, Smart IR, Aus
IR-Reichweite	max. 50m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,03 Lux@F1.4 1/3s, 30IRE 0,3 Lux@F1.4 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC

Videoanalyse (IVS)	Smartdetection: Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 sek., manuell, automatisch
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 4MP Sub Stream: bis 25 fps bei D1 Third Stream: bis 25fps bei 720P
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD, max. 128GB
Spannungsversorgung	12VDC/PoE
ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	12,95 W max.

L-KE-5403 (70.106.54)

Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	272,9mm(L) x 94,9mm(B) x 94,9mm(H) inkl. Wandhalter
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	Software, BDA, Schrauben für die Montage, Kabel für Video Ausgang

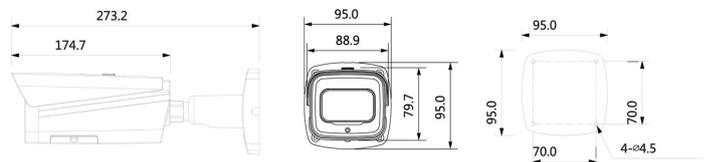

Zubehör	
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß