



- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 4x optischer Zoom 2,7~11mm
- WDR (120dB)
- Tag & Nacht (ICR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12VDC / PoE




**L-SD22204T-GN**

Die L-SD22204T-GN ist eine Mini PTZ-IP Domekamera mit 4x optischem Zoom (f=2,7~11 mm, Blickwinkel 30°~112,5°). Der 1/2,7" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12VDC oder PoE.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,7" progressive scan CMOS
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF
Kompressionsverfahren	H.264 / MJPEG
Objektiv	f=2,7~11mm, F 1.6(Wide), F 2.8 (Tele)
Blickwinkel	30° ~ 112,5°(H)
Optischer Zoom	4-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Lichtempfindlichkeit	0,05Lux Farbe / 0,005 Lux S/W @F1.6
Wide Dynamic Range (WDR)	ja (120dB)
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen), IVS (Intelligente Videoanalyse)
Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra DNR (2D/3D)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p bis 50 Bilder/Sek. bei 720p Sub Stream 1: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF Sub Stream 2: bis 25 Bilder/Sek. bei 720p/D1/CIF

Bitrate	H.264: 448~8192Kbps MJPEG: 5120~10240Kbps
Privatzenenmaskierung	24 Zonen
Schwenk-/Neigegewindigkeit	manuell: 0,1~100°/Sek. und 0,1~60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Schwenkbereich	0°~355°
Neigebereich	0°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	255
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	Profile S
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Spannungsversorgung	12VDC / PoE
Leistungsaufnahme	10W
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP66 Wetterschutz
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø122 mm x (H) 89 mm
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

**L-SD22204T-GN (70.106.71)**

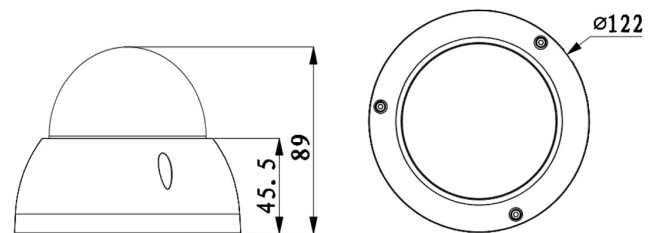

Zubehör	
L-MA2 (70.110.51)	Mastadapter
L-NKB (70.110.30)	Systembedienteil
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE1 (70.110.60)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB10 (70.110.25)	Anschlussbox