



- Mini High-Speed IP Dome Kamera
- 1/3" progressive scan Exmor CMOS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,1~61,2mm
- SD/SDHC Kartenslot on Board
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC / PoE+(802.3at)




L-SD40212S-HN (70.106.76)

Die L-SD40212S-HN ist eine Mini Highspeed-IP Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,1~61,2 mm). Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/3" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Dualstream (H.264/MJPEG), Audio, Privatzenenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VAC oder PoE+ (802.3at).

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/3" progressive scan Exmor CMOS
ONVIF	Profile S
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF
Kompressionsverfahren	H.264 / MJPEG
Objektiv	f=5,1~61,2mm, F 1.2(Wide), F 2.1 (Tele)
Blickwinkel	4,64° ~ 51,3°(H)
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
Lichtempfindlichkeit	0,05Lux Farbe / 0,005 Lux S/W @F1.6
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	bis 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 px
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale MP4 Aufzeichnung, D/O für Alarm
Privatzenenmaskierung	24 Zonen
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.

Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	255
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Speicher	SD/SDHC Kartenslot (bis 64GB)
Spannungsversorgung	24VAC / PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	12W, 22W (Heizung eingeschaltet)
Schutzart	IP66 Wetterschutz
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø186 mm x (H) 234 mm
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

L-SD40212S-HN (70.106.76)

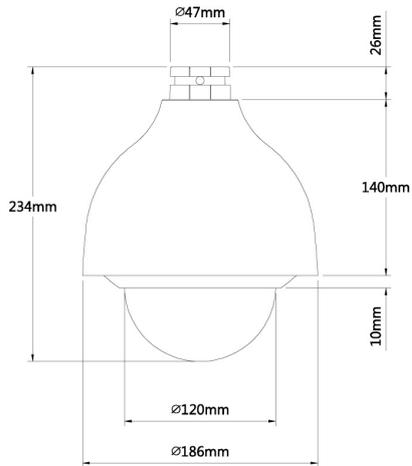

Zubehör	
T-WH2 (40.821.24)	Wandarm
T-EH2 (40.821.57)	Eckhalterung für High Speed Dome
T-MH2 (40.821.58)	Masthalterung für Highspeed Dome
T-DH2 (40.821.59)	Deckenhalterung für Highspeed Dome
T-DH200-2 (40.821.60)	Deckenhalterung für Highspeed Dome, lang
L-WH4 (40.821.26)	Wandhalter für luna Kameras
L-WH6 ()	Wandhalter für luna Kameras