



- High-Speed IP Dome Kamera
- 1/2,8" progressive scan Exmor CMOS
- Tag/Nacht (mech. IR-CUT)
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Zoom
- MicroSD Kartenslot on Board
- Videoanalyse und Autotracking
- IP67 Gehäuse



L-SD65230-HNI


Die L-SD65230-HNI ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4,3~129 mm). Sie ist wettergeschützt (IP67) und ist für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie ein zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC), Dualstream (H.264/MJPEG), Audio, Privatzonenmaskierung und 7xDI/2xDO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Im Lieferumfang befindet sich ein Wandhalter.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" progressive scan Exmor CMOS
Videoausgang	1 x BNC
Auflösung	1920 x 1080px(FullHD), 1280x720px, D1, CIF
Kompressionsverfahren	H.264 / MJPEG
Objektiv	f=4,3~129mm, F 1.6(Wide), F 4.7 (Tele)
Blickwinkel	2,34° ~ 65,1°(H)
Optischer Zoom	30-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
MOD (Minimale Objekt Distanz)	10mm~1200mm (wide~tele)
Lichtempfindlichkeit	1,8Lux Farbe / 0,02 Lux S/W @F1.6
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	bis 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 px
Bitrate	H.264: 56K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm

Funktionen	Smartdetection (u.a.): Stolperdraht Eindringen Motivwechsel
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Steuerprotokoll	DH-SD
Schwenk-/Neigegewindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~250°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	80
Alarm Ein-/ Ausgänge	7/2
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 64GB
Spannungsversorgung	24 VAC / 3A
Leistungsaufnahme	20W, 45W (Heizung an)
Schutzart	IP67 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz

L-SD65230-HNI (70.106.90)

zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Kamera Ø222 mm x (H) 322 mm
Gewicht	5 kg
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

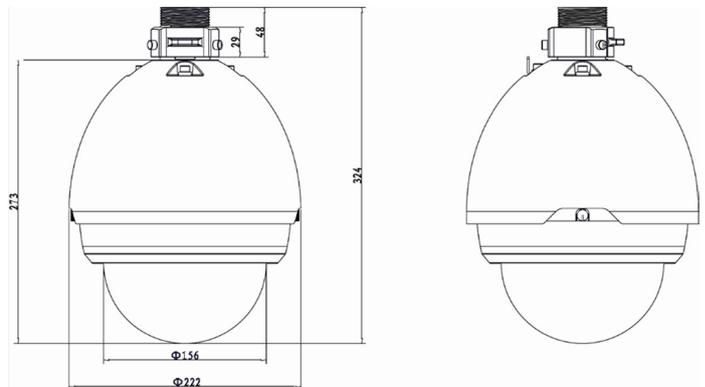

Zubehör	
L-EA1 (70.110.52)	Eckadapter
L-MA1 (70.110.50)	Mastadapter
L-ZU-1443 (30.900.43)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-NKB (70.110.30)	Systembedienteil
L-AB3 (70.110.16)	Anschlussbox für luna Kameras
L-AB4 (70.110.17)	Anschlußbox weiß