



- High-Speed IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- Tag/Nacht (mech. IR-CUT)
- Laser-IR-Beleuchtung bis 550m
- 45x optischer Zoom
- MicroSD Kartenslot on Board
- Videoanalyse mit Gesichtserkennung und Heatmap
- Wettergeschützt (IP67), Scheibenwischer



**L-SL-5203**


Die L-SL-5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 45x optischem Zoom (f=3,95~177,7mm) und Laser-IR-Strahler mit einer Reichweite bis zu 550m. Eine Besonderheit der Kamera ist es, dass sie auch während eines Zoomvorganges immer fokussiert bleibt (PFA-Technologie). Die Kamera ist wettergeschützt (IP67, Scheibenwischer), und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/H-265), Audio, Videoanalysefunktionen, Autotracking, Heatmap, Privatzonenmaskierung und 7xDI/2xDO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Im Lieferumfang befindet sich ein Wandhalter.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" STARVIS CMOS
Videoausgang	1 x BNC (PAL/NTSC)
Auflösung	1920 x 1080px(FullHD), 1280x960, 1280x720px, D1, CIF
Kompressionsverfahren	H.264/H.264H/H.265/H.265+/H.26 4B/ MJPEG im Extrastream
Objektiv	f=3,95~177,7mm, F 1.6(Wide), F 4.95 (Tele)
Blickwinkel	1,8° ~ 70,3°(H)
Optischer Zoom	45-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja, Laser-IR
IR-Reichweite	bis zu 550m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Lichtempfindlichkeit	0,005Lux Farbe / 0,0005 Lux S/W @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung Heatmap
DORI	Wahrnehmen: 2345m Detektieren: 938m Erkennen: 469m Identifizieren: 234m

Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	Mainstream: 1080P/1,3MP/720p bis 50 bps Substream 1: D1/CIF bis 25 bps Substream 2: 1080P/1,3MP/720p/D1/CIF bis 25 bps
Bitrate	H.264/H.265: 448K~8192Kbps
Alarmaktionen	Benachrichtigung über HTTP/SNMP/FTP, lokale Aufzeichnung, D/O für Alarm
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schnittstellen	RS485
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco-P/D, Autoerkennung
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1°~200°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 240°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-20°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Alarm Ein-/ Ausgänge	7/2
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1

**L-SL-5203 ( )**

Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	Profil S&G
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Spannungsversorgung	24 VAC / 3A, Hi-POE
Leistungsaufnahme	20W, 43W (IR an)
Schutzart	IP67 Wetterschutz, Scheibenwischer
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Kamera Ø240 mm x (H) 357 mm
Gewicht	6,75 kg
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

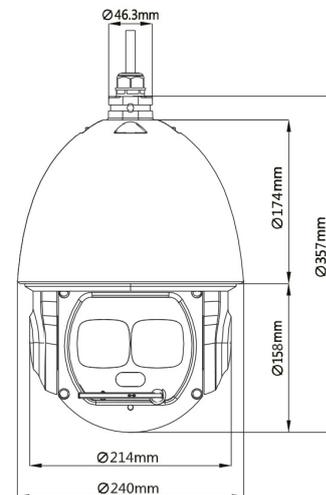

Zubehör	
L-EA1 (70.110.52)	Eckadapter
L-MA1 (70.110.50)	Mastadapter
L-ZU-1443 (30.900.43)	Deckenhalterung lang (220mm)
L-NKB (70.110.30)	Systembedienteil
L-AB3 (70.110.16)	Anschlussbox für luna Kameras
L-AB4 (70.110.17)	Anschlußbox weiß