

- bis 128 Kanäle für die gängigsten IP Kameras mit Auflösungen 4K Ultra HD und höher
- System auf 1000GB SSD Systemdrive (PCIe x4 M.2)
- Betriebssystem Microsoft Windows 11 Professional
- 1 Stk. optionale Datenfestplatten bis 24 TB
- 1 x GigaLan (optional 3 x GigaLan)
- ONVIF-Kamera kompatibel
- Integriertes Lageplanmodul
- Integr. 4-Kanal Fahrzeugnummernerkennung (ab 8-Kan.)
- POS (Point-of-Sale), Optional
- Kostenlose Remote-Clientsoftware für: Windows 11/10/8/7, MAC-OS, iPhone, iPad, Android
- Mini Tower-Gehäuse

Die Software Netstation wurde entwickelt um in Installationen die zwischen 4 und ein paar Hundert Kameras enthalten benutzt zu werden. Die volle Skalierbarkeit der Software erlaubt eine genaue Anpassung der Grösse der Installation an die Anforderungen des Kunde. Dank der erweiterten Fähigkeiten ist die Software sehr gut angepasst für die Überwachung der Objekte die auf einem grossen Gebiet platziert und von einander weit entfernt sind.

Regelmässige Aktualisierungen der Software gibt dem Benutzer eine Garantie, dass er immer die allerneuste Lösungen die die aktuellen Tendenzen auf dem Markt entsprechen. Dank der Offenheit der Software, der Benutzer hat die Freiheit beim Wahl zwischen nahezu 1000 integrierten IP Kameras der allen marktführende Produzenten. Die Software wurde während 15 Jahre entwickelt und wird über 200 000 Standorten auf dem ganzen Welt verwendet, was die hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität beweist.

Die Software NetStation ist mit den neusten Lösungen im Bereich der IP-Kameras kompatibel und benutzt vollkommen den HDTV-Standard. (FullHD, 4k UltraHD) Die Megapixelkameras (bis 12 Megapixel oder höher), die das Bild in den Auflösungen mehrmals grösser als PAL/NTSC generieren, bald standard-mässig werden und die neue Messlatte für jeden Aufbau der CCTV Systeme legen.

Das Video-Archiv ist ein erweiterten Tool für die Bedienung der archivierten Aufzeichnungen. Jede Kamera besitzt seine eigene Zeitleiste, die auf eine übersichtliche Weise alle Ereignisse die die Aufzeichnung aktivieren darstellt. Somit ist es besonders einfach und schnell die gewünschte Ereignis zu lokalisieren und sich anzuschauen. Beim Bewegen des Mauszeigers bekommen wir eine Beschreibung mit dem Datum und der Uhr, und im zusätzlichen Fenster wird eine Vorschau der ausgesuchten Ereignis mit der Möglichkeit des Rückspulens und des Vorlaufs. Die Geschwindigkeit der Wiedergabe ist mit der Geschwindigkeit des Mauszeiger verknüpft. Eine Bedienungskonsole ermöglicht eine Wiedergabe in beiden Richtungen bei ein paar Geschwindigkeiten. Eine schnelle Suche der Bewegungserkennung in dem gewählten Gebiet vereinfacht beträchtlich die Analyse der Aufzeichnung. Bestimmte Ereignisse können mit einem Vermerk bezeichnet werden, was die folgenden Suchen leicht macht. Die Vermerke können manuell von dem Operator hinzugefügt werden, sowie auch automatisch anhand von DI/DO-Signale, was z.B. für die Zugriffskontrolle nutzbar sein kann.

Das Fenster der Konfiguration von der Kameras ermöglicht eine genaue Einstellung allen verfügbaren Vorgaben für jede separate Kamera. Ein mehrstufiges Menu erlaubt eine übersichtliche Kontrolle der Vorgaben aller Kameras im System. Eines des vorhandenen Tools in der Konfiguration der Kameras ist ein Editor der Bewegungserkennung, der die Einstellung der Empfindlichkeit und die Programmierung der Bewegungsmaskierung für jede Kamera und jede Zone erlaubt.

Ein spezielles Album mit den Bilder erlaubt die Archivierung und das Drucken der Bilder der ausgesuchten Ereignisse. Eine leicht anwendbar Funktion der Sicherungskopie erlaubt eine schnelle Aufzeichnung des ausgewählten Video auf einem beliebigen Datenträger, z.B. einer DVD. Es besteht auch die Möglichkeit des Exports eines Teils vom Video als ein populäres Dateiformat, z.B. AVI, um ihn anschliessend auf meisten Computer ohne weiterer Software abzuspielen.

NetStation ermöglicht die Bedienung von bis zu 128 Kameras in der Bauart von PTZ. Die Steuerung kann anhand von einer Tastatur, einem Joystick oder einer speziellen Bedienungskonsole auf dem Monitor geschehen. Ein breites Sortiment des implementierten Kommunikationsprotokollen erlaubt den Auswahl der PTZ Kameras von mehreren Herstellern. Einer der unterstützten Funktionen ist die Voreinstellung (Preset), und das Auto-Pan, die erlauben, dass sogar wenige Kameras ein grösseres Gebiet überwachen können.


Ein übersichtliches Menu ermöglicht eine schnelle Konfiguration der Reihe der verfügbaren digitalen Eingaben/Ausgaben. Ein Signal von der Eingabe kann eine der vielen vorprogrammierten Vorgänge aufrufen, z.B. das Setzen der PTZ-Kamera auf einen bestimmten Preset, oder ein Start von der Aufzeichnung. Die Ausgaben können manuell aufgerufen werden, oder anhand von den Ereignisse wie die Signale von der Bewegungserkennung oder von der Alarmzentrale.

Die Tonunterstützung ist eine Stärke des Netstation Systems. Es ist möglich 32 Audio-Kanäle parallel aufzuzeichnen. Die Wiedergabe des aufgezeichneten Tons ist sehr einfach und funktionsfähig. Ein Start vom Aufzeichnen des Video anhand der Tonerkennung ist eine der mehreren erweiterten Funktionen des Systems. Ein breites Sortiment der Tools ermöglicht eine genaue Einstellung von jeder Parameter des Audio-Kanals.

Damit ein hochentwickeltes CCTV-System richtig funktionieren kann, besteht die Möglichkeit des Programmierens der Aktionen für eine bestimmte Zeitspanne. Ein erweiterter Zeitplan von den Aufgaben ermöglicht ein genaues Programmieren von vielen verschiedenen Aktionen die während eines beliebigen Zeitraums geschehen sollen. Unterstützt sind die Aktionen von Kameras, Mikrofone, Eingabe/Ausgabe-Signale und System-Ereignisse. Ein übersichtliches graphisches Layout ermöglicht die Eliminierung von doppelten Aktionen und vereinfacht das Projektieren von Zeitspannen. Der Zeitplan von den Aufgaben ermöglicht ein Versenden von einer E-Mail mit einem beigefügten Bild von einer ausgewählten Kamera, oder eine automatische Verbindung mit einer Client-Anwendung CMS. Die Funktion von einer automatischen Verbindung mit einem fernen Client-Anwendung ist praktisch für die ständige Überwachung von CCTV-Systemen, denn es erlaubt die automatische Darstellung von der Art und der Lage der Ereignisse auf einem beliebigen Ort auf der Welt.

Netstation ist eine hochentwickelte Software für die digitale Registrierung und die Überwachung bestimmt für Systeme jeder Kapazität. Eine flexible Skalierbarkeit - pro IP-Kanal - erlaubt eine genaue Anpassung des Systems an die Anforderung der Kunden. Die maximale Anzahl der Kanäle beträgt 128 (d.h. mit 4 Netstation 32 Anwendungen). **Sämtliche Client-Anwendungen sind im Lieferumfang kostenlos enthalten**


Screenshots

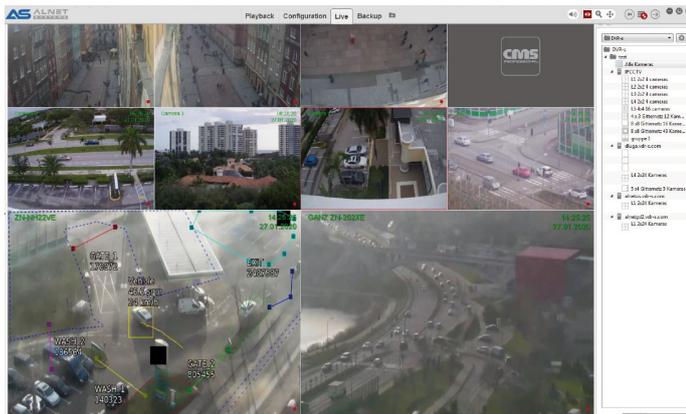


CMS4 PRO




Archiv

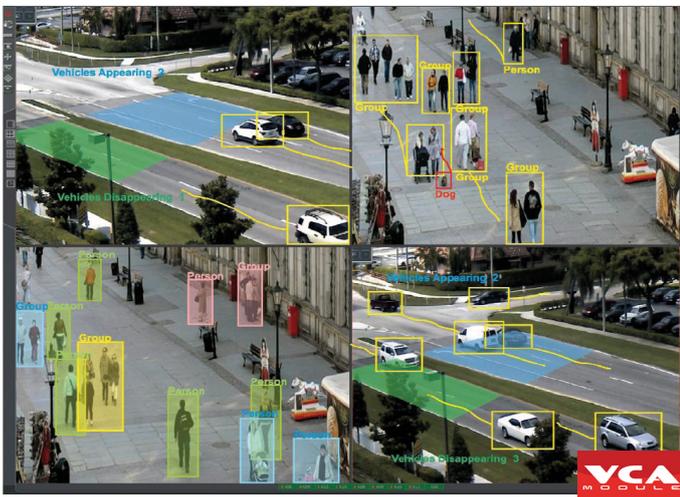


Videoanalyse (VCA) , 5 verschiedene Module, optional

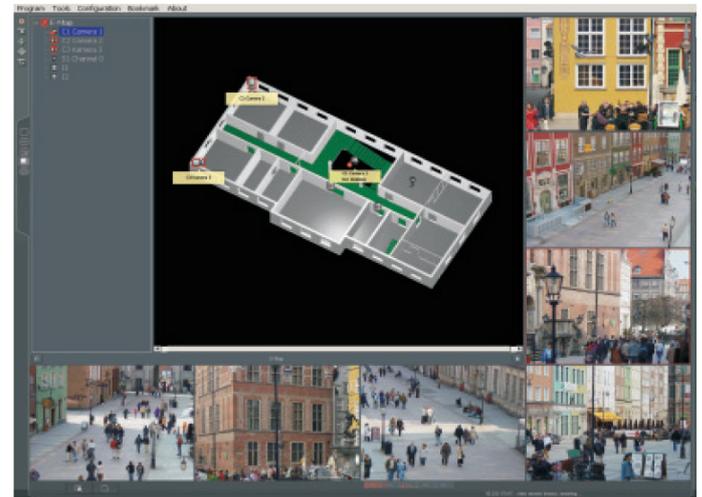

Integriertes mehrlagiges Lageplanmodul

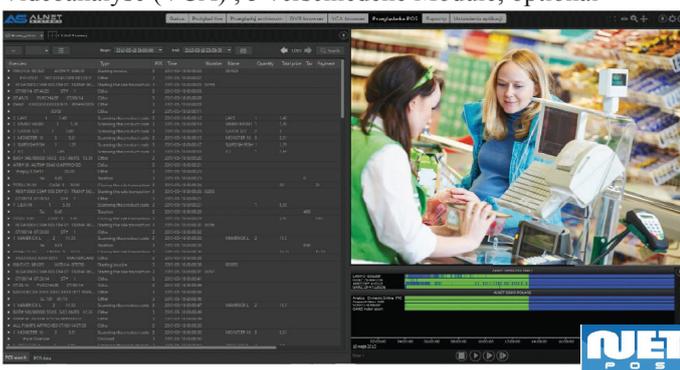

NET-POS (Point of Sale), optional

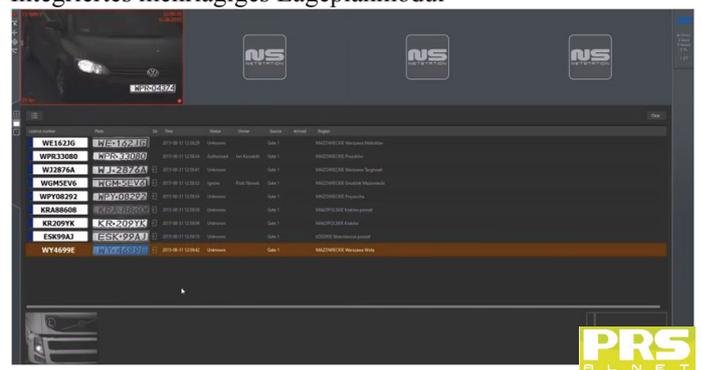

NET-PRS, kostenlose Fahrzeugnummernerkennung (ab Net-8)



CMS Mobile



CMS Professional Multimonitoring Version 4

Technische Daten

	MINI V2 i5	MINI V2 i7
CPU:	Intel i5 2.6 GHz, 14-Core, LGA1700 (14. Generation, 20 Threads)	Intel i7 2.1 GHz, 20-Core LGA1700 (14. Generation, 28 Threads)
RAM:	16 GB DDR-4 3200MHz RAM	
Grafik Onboard Dual Display:	1 x HDMI 2.1 out, 1x D-Sub-VGA (4K@60Hz)	
Systemdrive:	1000GB SSD, lesen 7400MB/s, schreiben 6000MB/s (PCIe x 4 M.2)	
Netzwerk:	1 x Realtek® LAN (10/100/1000/2500 Mbit)	
Schnittstellen:	Vorderseite: 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1 x USB 2.0 (Type-A) HD Audio 2x 3.5 mm Buchse (1x Mikrofon, 1x Kopfhörer) Rückseite: 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x USB 2.0 (Type-A)	
Netzteil:	SFX 300 Watt, 80mm Lüfter, 80+ Bronze	
Betriebssystem:	Windows 11 Professional	
Optionale Datenfestplatten:	1 x SATA-III	
Aufzeichnungssoftware:	ALNET NetHybridxx (xx= Anzahl IP Lizenzen)	
Abmessungen/ Gewicht Desktop :	125 (B) x 326 (H) x 400 (T) mm / ca. 2.7 kg ohne Festplatten	

Geschwindigkeit Aufzeichnung:	50 Bilder je Kamera @ max. Kameraauflösung (abhängig von der Kamera)
Lizenzen für IP Kameras	4-128 optional (128 = 4 x NetStation 32 Applikationen)
Auflösung IP Kameras:	entsprechend der angeschlossenen Kamera, 4k UltraHD oder höher, etc.
Kompression:	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4, resp. entsprechend der angeschlossenen Kamera
Geschwindigkeit IP-Aufzeichnung:	entsprechend der angeschlossenen Kamera
Bildschirmanzeige Live:	max. 50 Bilder je Kamera, Vollbild maximale Auflösung, Multiscreen 2. Stream
Audioeingänge:	über die IP Kameras, sofern unterstützt
Alarmein- und Ausgänge:	über die IP Kameras, sofern unterstützt, oder optional: AL-0804 Alarmmodul (8 in/4 out) ADAM-6050 LAN Alarmmodul (16 in/6 out) USB-4750 Alarmmodul (16 in/16 out)

Optionale Festplatten für Dauerbetrieb (24x7), eingebaut und konfiguriert

Typ:	Beschreibung:
WD4004FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 4TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.0 Mio Stunden
WD6004FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 6TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.0 Mio Stunden
WD8005FRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 8TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.0 Mio Stunden
WD122KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 12TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.0 Mio Stunden
WD161KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 16TB 24x7 7200rpm, 256MB, MTBF 2.5 Mio Stunden
WD203KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 20TB 24x7 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5 Mio Stunden
WD242KRYZ	Datacenter Festplatte Western Digital, 3.5" SATA-III 24TB 24x7 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5 Mio Stunden

Western Digital Server-Festplatten zeichnen sich durch eine bis zu zehnfache Workload-Kapazität gegenüber Desktop-Festplatten sowie durch neueste Technologien mit höchster Zuverlässigkeit, Kapazität, Energieeffizienz und Performance aus. WD-Festplatten wurden für die verschiedensten Anwendungsszenarien in Rechenzentren entwickelt und eignen sich optimal für Hochverfügbarkeitsserver und Speicherarrays, in denen robuste Speichergeräte benötigt werden.

Für Anwendungen mit hoher Intensität

Ausgelegt zur Bewältigung von bis zu 550 TB pro Jahr - einer der höchsten Arbeitsbelastbarkeit aller 3,5-Zoll-Festplatten - bietet die WD Data-Center viel Leistung für jede Datacenter-Umgebung. Mit 2 oder 2,5 Millionen Stunden MTBF überzeugt dieses Laufwerk durch Langlebigkeit und höchste Zuverlässigkeit für einen ganzjährigen Betrieb in anspruchsvollsten Storage-Umgebungen.

CMS Clientsoftware, Kostenlos für Windows/Mac und mobile Anwendungen



CMS Multimonitoring



Download CMS Mobile Applikation für den Zugriff auf die Demo HD-Videoserver

