




- 7" LCD Bildschirm (800x480px)
- Touchscreen und Tasten
- Übertragung via Zweidraht

L-IS-5601

Der lunaIP L-IS-5601 ist ein optisch ansprechender 7" Touchscreen LCD (800x480px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Zum Anschluss des Monitors wird der Switch L-SW-5601 benötigt, welcher seine Daten von einem IP Türsprechanlagenmodul bekommt. Bei dieser gemischten Installation lassen sich vorhandene Klingelanlagen ohne großen Aufwand umrüsten (s. Bild). Bild und Ton werden über Zweidraht übertragen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen SD-Kartenslot zum Aufzeichnen von Videos, Bilder und Nachrichten.

Technische Daten	
Typ	LCD/TFT-Monitor (Touchscreen)
Bildschirmgröße	7"
Signaleingang	Zweidraht
Auflösung	800 (H) x 480 (V)
Menüsprache	u.a. deutsch, englisch
Bedienung	Touchscreen und Tasten
Alarm Ein-/ Ausgänge	6 / 1(max 12VDC, 30mA)
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Lautsprecher	ja
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	grau, weiß
Spannungsversorgung	24 VDC
Leistungsaufnahme	max 7 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +60 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90 % RL
Abmessungen	200(B) x 136(H) x 22(T) mm
Gewicht	0,8 kg

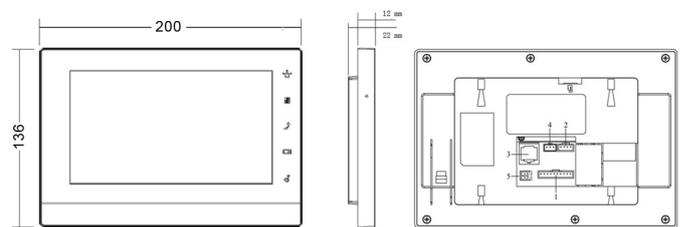

Zubehör	
L-SW-5601 (20063)	6x Switch für Intercom (Zweidraht)