




- 6-fach Switch für lunaIP Videocom
- für 6 IP Geräte
- Übertragung von Daten und Spannungsversorgung

## L-SW-5500

Der L-SW-5500 ist ein 6-fach Switch zur Einbindung von Türsprechanlagenmodulen und Innenstationen (IP). Über das Netzkabel werden dabei sowohl Daten als auch Spannung übertragen zum Betrieb von max. 6 lunaIP Intercom Geräten (kaskadierbar).

Technische Daten	
Typ	6 fach Switch für lunaIP Videocom
Anschlussart	Netzwerk (RJ45)
Spannungsversorgung	24VAC (2,5A, Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	max. 45W (Standby 0,2W)
zul. Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C
Abmessungen	179 mm(L) x 107 mm(H) x 30 mm(T)
Gewicht	0,3 kg

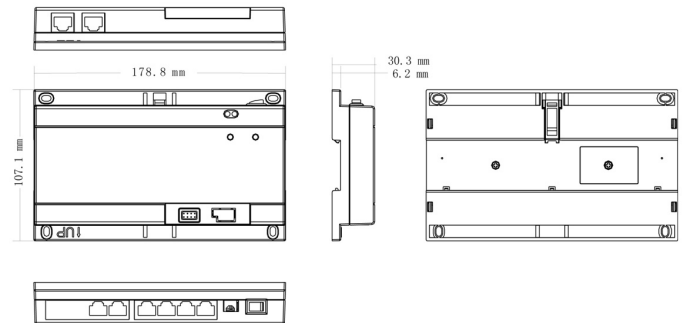

## Zubehör

Netzteil 24VDC/2,5A (20200)

Netzteil für lunaIP switch