


Pinbelegung der Stecker/Buchsen von Luna IP Kameras



- 1 = Braun
- 2 = Lila
- 3 = Orange
- 4 = ungenutzt
- 5 = Gelb
- 6 = Blau
- 7 = ungenutzt
- 8 = Grau

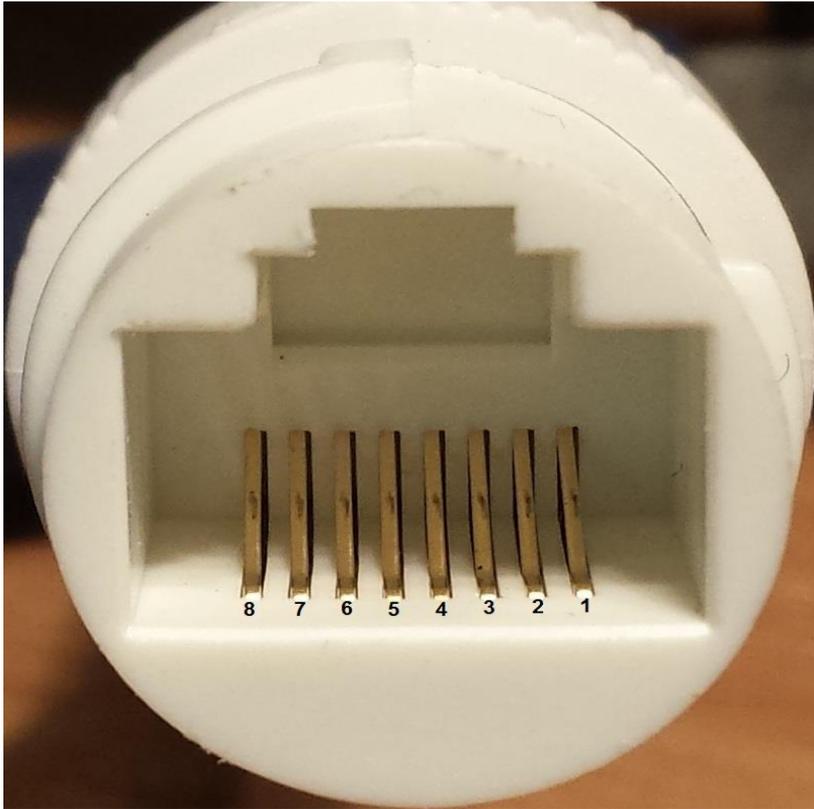

Masse = Schwarz

+12V = Rot



- 1 (Blau) geht an Pin 6 von RJ45 Buchse
- 2 (Orange) geht an Pin 3 von RJ45 Buchse
- 3 (Lila) geht an Pin 2 von RJ45 Buchse
- 4 (Braun) geht an Pin 1 von RJ45 Buchse
- 5 (Schwarz) geht an Masse der 12V Buchse
- 6 (Weiß) ist ungenutzt

- 7 (Rot) geht an + der 12V Buchse
- 8 (Grün) ist ungenutzt
- 9 (Grau) geht an Pin 8 von RJ45 Buchse
- 10 (Frei) ist ungenutzt
- 11 (Gelb) geht an Pin 5 von RJ45 Buchse
- 12 (Frei) ist ungenutzt