

ADQUAD47 und ADQUAD87 Reihe

Digitale Premium Quadranten

Leistungsmerkmale

- Gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Live-Kameras auf einem Quad- Bildschirm, eine Kamera im Vollbild oder aufeinanderfolgende Bilder auf Live-Anzeigemonitor
- Darstellung von Echtzeitbildern auf Live-Monitor während der Aufzeichnung auf Videorekorder
- Unübertroffene Klarheit mit hochauflösenden (1024 x 512) digitalen Pixelbildern zur Anzeige auf Monitor und Videorekorder
- Automatische sequentielle Umschaltung mit variabler Verweil- und Kameraauswahl
- Einfache Einrichtung und Bedienung über Druckknopfgler an der Frontplatte
- 30 Felder/Sekunde Bildwiederholffrequenz in Echtzeit
- Erweiterte Wiedergabe ermöglicht Nutzung von Standbildern oder verbesserter 2-facher Zoom zur Untersuchung von aufgezeichneten Ereignissen
- Darstellung von Zeit, Datum und Kameratitel auf Live-Monitor und aufgezeichnetem Bild
- Einstellbare Videoverstärkungsregelung für jede Kamera, zur Maximierung der Bildqualität
- Praktische Fernsteuerung von bis zu neun Quadranten
- Umfassende Alarmmerkmale plus Universalalarm, Remote- Anschlüsse, Videoausfallmeldung und Sicherheitssperre

Die ADQUAD47 und ADQUAD87 Reihe bietet die höchste Auflösung der Branche, erweiterte Wiedergabefunktionen sowie die von Benutzern am häufigsten gewünschten Bedienerfunktionen. Diese Premium-Quadranten bieten die Leistung, Vielseitigkeit und Steuerung, die von heutigen Sicherheitsfachleuten verlangt werden. Gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Live- Kameras, Sequenzierung aller oder ausgewählter Kameras sowie Auswahl einer Kamera zur Vollbildanzeige, bei gleichzeitiger Aufzeichnung auf Videorekorder oder DVR im Quad-Format. Bei Wiedergabe ermöglichen bis zu 2-facher Bild- Zoom, Standbild und verbesserte Bilder eine detaillierte Ereignisanalyse.



Zu den umfassenden Alarmmerkmalen zählen Vollbildanzeige von alarmierten Kameras, programmierbare Dauer, Alarmdeaktivierung, Alarmausgang und akustischer Alarm. Rascher Zugriff auf Zeit, Datum, Kameratitel und andere Funktionen über Einrichtungsmenü auf 2 Bildschirmen. Einfache Fernsteuerung von bis zu neun Quadranten über RS-232.

Die unübertroffene Bildklarheit, hochwertige Funktionen sowie eine überlegene Leistung machen die digitalen Premium-Quadranten der American Dynamics Robot-Produktfamilie zur ersten Wahl der Branche seit mehreren Jahren.

Technische Angaben

Modellnummern

ADQUAD47	4-Kanal, S/W, EIA-Version
ADQUAD47-1	4-Kanal, S/W, CCIR-Version
ADQUAD87-1	4-Kanal, Farbe, PAL-Version

Betrieb

Videostandard	
PAL/CCIR	625 Zeilen, 50 Felder/Sek.
Videoeingang	Vier, 1 Vp-p, FBAS-Video
Monitorausgang	1 Vp-p FBAS-Video
VCR-Eingang	1 Vp-p, 75 Ohm, BNC
VCR-Ausgang	1 Vp-p, FBAS, 75 Ohm, BNC
Videoaufösung	1024 x 512 Pixel Vollbildanzeige und Videorekorder mit 8 Bit Im, 256 Graustufen, 24-Bit Farbsättigung, über 16 Mio. Farben auf Skala (nur bei MV87-Reihe)
Bildwiederholfrequenz	Echtzeit, 30 Felder pro Sekunde
Alarめingang	Vier, programmierbar als normal geöffnet oder normal geschlossen, aktiviert/ deaktiviert
Alarmausgang	Form-C, 2A @ 30 VDC oder 1A @ 125 VAC, ohmisch
Alarm E/A Anschluss	Einer, DB9

Alarndauer	Programmierbar von 1 Sek. bis 59 Min. oder fortlaufend, 4 Sek. vorgegeben
Betriebsstrom	12 VDC, 10 Watt, 2,1 mm Stecker

Mechanisch

Gewicht der Einheit	1,8 kg
Versandgewicht	3,2 kg
Abmessungen	44 x 216 x 311 mm
Betriebstemperatur	0° bis 45°C


Behördliche Zulassung

Emissionen	FCC Part 15, Unterteil B, Klasse B EN55022 Klasse B
Störfestigkeit	EN50081-1, EN61000-3-2, -3-3 EN50082-1, IEC1000-4-2, -4-3, -4-4 EN60950 (1992), Zusätze 1 und 2
Sicherheit	

Zubehör

RM06	Einzelgestell-Montagesatz
RM07	Doppelgestell-Montagesatz

Grundlegendes Systemdiagramm

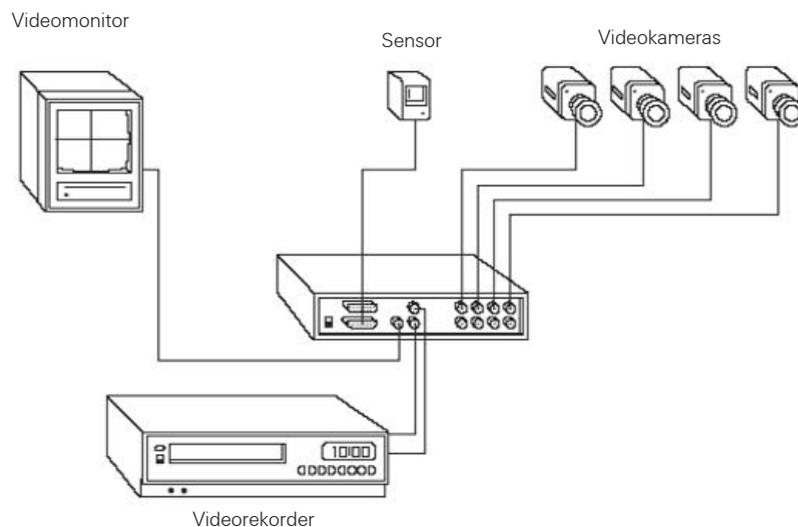

tyco / Safety
Products

Wir behalten uns das Recht vor, sämtliche Produkte und Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Angebot zu nehmen.

Technisches Datenblatt PSS062UD Ausgabe 2

www.tycosafetyproducts-europe.com