

videocitofonia

XOLID

Posti esterni modulari in acciaio INOX

bpt

XOLID

Curata
nei minimi particolari



XOLID

posto esterno modulare in acciaio INOX



Nuova gamma di posti esterni antivandalo, in acciaio inox AISI 304, con finitura superficiale scotch bright, adatta per ogni tipo d'impiego in ambiente esterno. La modularità degli elementi che la compongono consente il massimo della flessibilità in termini di scelta della composizione dei moduli audio, audio/video e dei tasti di chiamata in relazione al totale numero di utenze. I diversi moduli possono essere alloggiati su telai a due o tre posti in verticale o su telai da quattro o sei posti su due file in verticale. La flessibilità si estende anche alla possibilità di scelta del sistema di comunicazione audio e video BPT, come il sistema due fili X1, X1 residenziale, 300 o il sistema multifilare 200. L'assieme moduli, telaio e piastre di finitura può essere alloggiato nelle apposite scatole da incasso per una installazione a parete, nelle scatole con tegolino per una installazione fuori parete oppure direttamente nelle apposite colonne in acciaio per tutte le installazioni senza parete di appoggio.




Singolo pulsante di chiamata




Doppio pulsante di chiamata

DIMENSIONI PRODOTTO
2 moduli
155x310 mm




3 moduli
155x440 mm

DIMENSIONI PRODOTTO
4 moduli
285x310 mm



6 moduli
285x440 mm

FUNZIONI

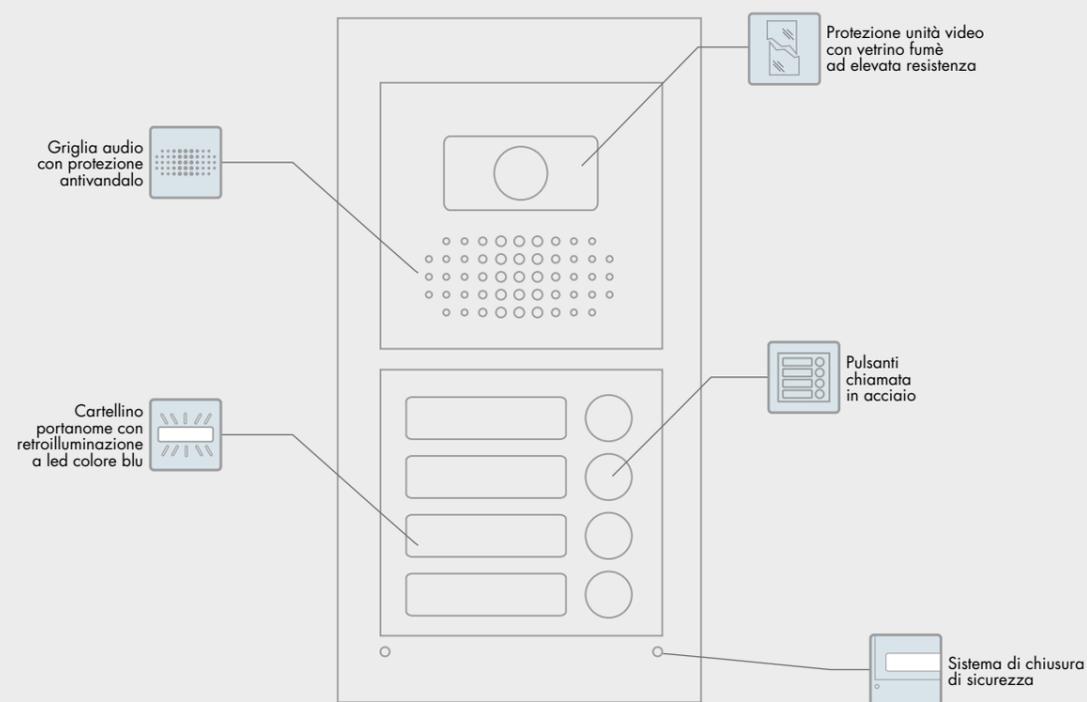

TIPOLOGIE DI MODULI



Posto esterno 2 moduli

Posto esterno 3 moduli

Posto esterno 4 moduli

Posto esterno 6 moduli

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONI



Da incasso


A parete

Su colonna

Guida alla componibilità

POSTO ESTERNO MODULARE - MONTAGGIO DA INCASSO


<p>MODULI ELETTRONICA DI SISTEMA</p> <p>MODULI FRONTALI AUDIO/VIDEO</p> <p>MODULI FRONTALI CHIAMATA E ACCESSORI</p>	
<p>SISTEMI VIDEOCITOFONICI</p> <p>X1 300 CONTACT MULTI FILARE 200</p>	
N° MODULI	ARTICOLI
2	HXB2 HXF2
3	HXB3 HXF3
4	HXB4 HXF4
6	HXB6 HXF6
<p>ARTICOLI</p> <p>HXV/301 video b/n HAV/200 HIA/300 ICP/LR video b/n HAV/200 video b/n HXMV</p> <p>HXVC/301 video colore HAVC/200 HIA/300 ICP/LR video colore HAVC/200 video colore</p> <p>HXC/301 audio HA/200 HIA/300 ICP/LR audio HA/200 audio HXMA</p> <p>HXT/301 audio per telecamera esterna HA/200 HIA/300 ICP/LR audio HA/200 audio HXMA2D</p> <p>HXC/301 audio HA/200 HIA/300 ICP/LR audio HA/200 audio</p> <p>HXT/301 audio per telecamera esterna HA/200 HIA/300 ICP/LR audio HA/200 audio</p>	
<p>ARTICOLI</p> <p>HXM1 HXM2 HXM3 HXM4 HXM2D HXM4D HXM6D HXM8D HXMB HXMI</p>	

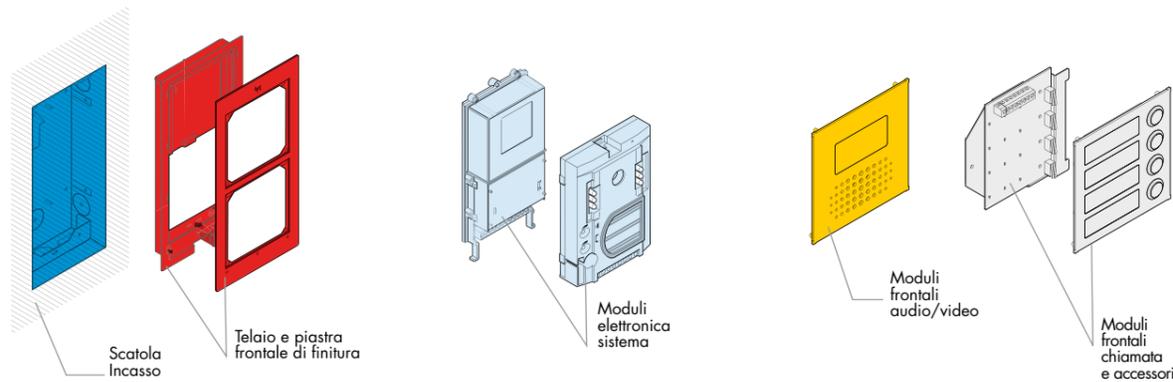

Guida alla componibilità

POSTO ESTERNO MODULARE - MONTAGGIO A PARETE

<p>MODULI ELETTRONICA DI SISTEMA</p> <p>MODULI FRONTALI AUDIO/VIDEO</p> <p>MODULI FRONTALI CHIAMATA E ACCESSORI</p>	
<p>SISTEMI VIDEOCITOFONICI</p> <p>MULTI FILARE 200</p>	
N° MODULI	ARTICOLI
2	HXSB2
3	HXSB3
<p>ARTICOLI</p> <p>HAV/200 video b/n HXMV</p> <p>HAVC/200 video colore HXMA</p> <p>HA/200 audio HXMA2D</p>	
<p>ARTICOLI</p> <p>HXM1 HXM2 HXM3 HXM4 HXM2D HXM4D HXM6D HXM8D HXMB HXMI</p>	

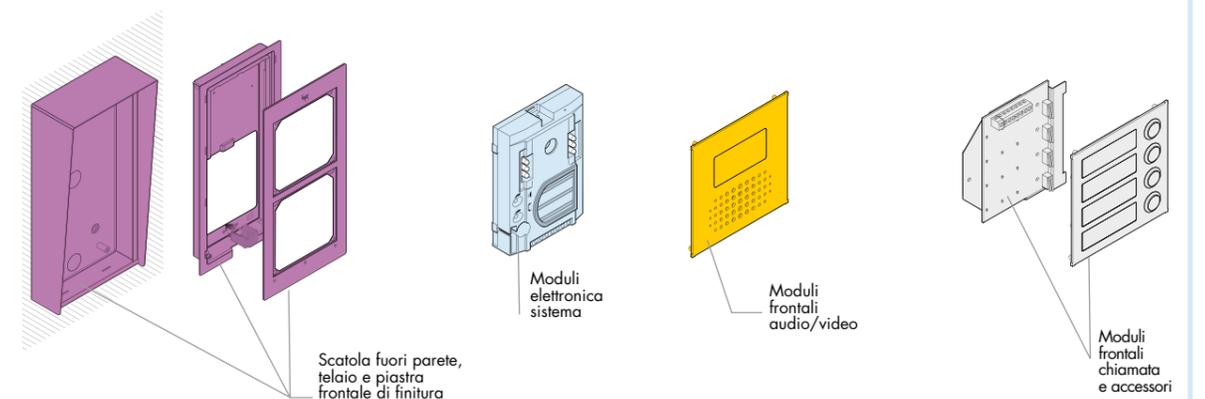


Posti esterni

MODULARI IN ACCIAIO INOX DA INCASSO

SCATOLE INCASSO

Articolo	Codice	Descrizione
 HXB2	6006-8500	Scatola incasso in acciaio inox 2 moduli. Dimensioni (LxHxP) 139x298x65 mm. Predisposizione 8 fori diametro 32 mm per ingresso cavi
 HXB3	6006-8600	Scatola incasso in acciaio inox 3 moduli. Dimensioni (LxHxP) 139x428x65 mm. Predisposizione 8 fori diametro 32mm per ingresso cavi
 HXB4	6006-8700	Scatola incasso in acciaio inox 4 moduli. Dimensioni (LxHxP) 269x298x65 mm. Predisposizione 8 fori diametro 32mm per ingresso cavi
 HXB6	6006-8800	Scatola incasso in acciaio inox 6 moduli. Dimensioni (LxHxP) 269x428x65 mm. Predisposizione 8 fori diametro 32mm per ingresso cavi

TELAI E PIASTRE FRONTALI DI FINITURA

Articolo	Codice	Descrizione
 HXF2	6006-8900	Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox 2 moduli. Dimensioni piastra (LxH) 155x310 mm
 HXF3	6006-9000	Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox 3 moduli. Dimensioni piastra (LxH) 155x440 mm
 HXF4	6006-9100	Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox 4 moduli. Dimensioni piastra (LxH) 285x310 mm
 HXF6	6006-9200	Telaio e piastra frontale di finitura in acciaio inox 6 moduli. Dimensioni piastra (LxH) 285x440 mm

MODULARI IN ACCIAIO INOX A PARETE (disponibili solo per il sistema Multifilare 200)

SCATOLE TELAI E PIASTRE FRONTALI DI FINITURA

Articolo	Codice	Descrizione
 HXSB2	6006-9300	Scatola da parete in acciaio inox 2 moduli completa di telaio portamoduli e piastra frontale di finitura. Dimensioni (LxHxP) 155x320x80 mm. Predisposizione 2 fori diametro 36 mm per ingresso cavi
 HXSB3	6006-9400	Scatola da parete in acciaio inox 3 moduli completa di telaio portamoduli e piastra frontale di finitura. Dimensioni (LxHxP) 155x450x80 mm. Predisposizione 2 fori diametro 36 mm per ingresso cavi

Posti esterni

MODULARI IN ACCIAIO INOX

MODULI FRONTALI AUDIO/VIDEO

Articolo	Codice	Descrizione
 HXMV	6202-4500	Modulo placca videocitofonia da completare con l'elettronica di sistema prescelto
 HXMA	6005-6500	Modulo placca citofonia da completare con l'elettronica di sistema prescelto
 HXMA2D	6005-7500	Modulo placca citofonia (da completare con l'elettronica di sistema prescelto) con 2 pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC

ELETTRONICA SISTEMA 2 FILI X1

Articolo	Codice	Descrizione
 HXV/301	6202-4600	Modulo videocitofonia e scheda per chiamata audio/video b/n
 HXVC/301	6202-4700	Modulo videocitofonia e scheda per chiamata audio/video colore
 HXC/301	6010-3300	Modulo citofonia e scheda per chiamata audio
 HXT/301	6202-4800	Modulo citofonia e scheda video per telecamera separata

ELETTRONICA SISTEMA RESIDENZIALE 300

Articolo	Codice	Descrizione
 HAV/200	6220-9900	Modulo videocitofonia b/n, da completare con il modulo interfaccia HIA/300 e con il modulo ICP/LR
 HAVC/200	6221-0100	Modulo videocitofonia colore, da completare con il modulo interfaccia HIA/300 e con il modulo ICP/LR
 HA/200	6019-1600	Modulo citofonia, da completare con il modulo interfaccia HIA/300 e con il modulo ICP/LR
 HIA/300	6181-6200	Modulo interfaccia audio/video
 ICP/LR	6181-4410	Modulo gestione posto esterno

ELETTRONICA SISTEMA MULTIFILARE 200

Articolo	Codice	Descrizione
 HAV/200	6220-9900	Modulo videocitofonia b/n, LED a infrarossi
 HAVC/200	6221-0100	Modulo videocitofonia colore, LED d'illuminazione a luce bianca
 HA/200	6019-1600	Modulo citofonia

Posti esterni

MODULARI IN ACCIAIO INOX

MODULI FRONTALI PULSANTI CHIAMATA/ACCESSORI

Articolo	Codice	Descrizione
 HXM1	6005-6800	Modulo 1 pulsante chiamata con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM2	6005-6900	Modulo 2 pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM3	6005-7000	Modulo 3 pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM4	6005-7100	Modulo 4 pulsanti chiamata con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM2D	6005-7600	Modulo 2 pulsanti chiamata disposti su una fila con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM4D	6005-7700	Modulo 4 pulsanti chiamata disposti su due file con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM6D	6005-7800	Modulo 6 pulsanti chiamata disposti su tre file con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXM8D	6005-7900	Modulo 8 pulsanti chiamata disposti su 4 file con cartellino portanome retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC
 HXMB	6005-6600	Modulo cieco
 HXMI	6005-6700	Modulo info con cartellino (LxH) 75x65 mm retroilluminato. Scheda retroilluminazione a led alimentazione 12-16 V AC / 14-18 V DC



Se si utilizzano più di 4 chiamate, aggiungere l'articolo **VZS/308C** - Cod. 6282-2400 (interfaccia analogica per la codifica di max 8 chiamate) per ogni 8 chiamate successive.

Posti esterni

MODULARI IN ACCIAIO INOX

COLONNE DA PAVIMENTO E CASSETTA POSTA



HXPB2



HXPB6

Articolo	Codice	Descrizione
HXPB2	6182-1000	Colonna in acciaio inox da pavimento 2 moduli. Dimensioni (LxHxP) 380x1800x150 mm. Predisposizione alloggiamento cassetta posta. <i>Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice, a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca</i>
HXPB3	6182-1100	Colonna in acciaio inox da pavimento 3 moduli. Dimensioni (LxHxP) 380x1800x150 mm. Predisposizione alloggiamento cassetta posta. <i>Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice, a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca</i>
HXPB4	6182-1200	Colonna in acciaio inox da pavimento 4 moduli. Dimensioni (LxHxP) 380x1800x150 mm. Predisposizione alloggiamento cassetta posta. <i>Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice, a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca</i>
HXPB6	6182-1300	Colonna in acciaio inox da pavimento 6 moduli. Dimensioni (LxHxP) 380x1800x150 mm. Predisposizione alloggiamento cassetta posta. <i>Per completare la composizione occorre abbinare al codice della colonna, il codice, a scelta, della cassetta posta o della piastra di chiusura cieca</i>
HXLB	6182-1400	Cassetta posta in acciaio per colonna da pavimento. Dimensioni (LxH) 285x450 mm.
HXCB	6182-1500	Piastra cieca in acciaio inox per copertura vano predisposizione cassetta posta. Dimensioni (LxH) 285x450 mm.

BPT S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le indicazioni riportate all'interno di questo documento.

WWW.BPT.IT

Numero Verde
800-376937



BPT SpA
Via Roma, 41
30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel. +39 0421/241241
Fax +39 0421/241053

Sede legale:
Via Stazione, 26
33079 Sesto al Reghena (PN)
info@bpt.it



[3 ANNI]
DI GARANZIA