

## L-DK-2203-P

- Kugel-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Stromversorgung 12 V DC, PoC AT




Die L-DK-2203-P ist eine Kugel-Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 60 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Die Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über das OSD-Menü oder einen separaten Remote Controller kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax). Für die PoC-Einspeisung wird ein PoC-fähiger Rekorder benötigt



### Technische Daten

Typ	Kugel-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108,7° ~ 28,7°
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	ICR
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 60 m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch, manuell
Signal/Rauschabstand	> 65dB
Bildraten	25/30 bps bei 1080p
Spannungsausgang	12 V DC, max. 2 W
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Bedienung	OSD
Schutzart	IP67
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC/ PoC (AT)
Leistungsaufnahme	max 7,4W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø122 mm x 107 mm
Gewicht	550 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

## Bilder

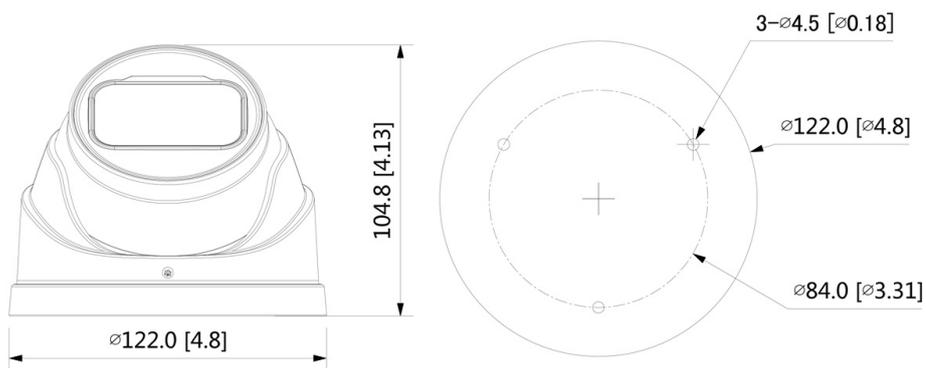

## Zubehör



**L-MA2**  
Masthalter



**L-AB10**  
Anschlussbox für Dome-Kameras



**L-WH9**  
Wandhalter für Dome-Kameras