

L-DS-2701

- IR PTZ Dome Kamera (HD-CVI)
- Full HD (1080p)
- 2,7~11mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- Spannungsversorgung 12VDC




Die L-DS-2701 ist eine steuerbare (PTZ) vandalismusgeschützte (IK10) HD-CVI Dome Kamera für den Innen- und Außeneinsatz (IP66). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video werden auch Daten zur Steuerung (PTZ) und Konfiguration (OSD) über das gleiche Kabel übertragen und komfortabel über einen Digitalrekorder eingestellt. Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~11mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.



Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Videoausgang	HD-CVI und FBAS
Synchronisation	Intern
Objektiv	2,7~11mm Motorzoom
Blickwinkel	H: 30°(T)~112,5°(W)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux, s/w: 0,005 Lux@F1.6
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/300.000 Sek.
Verstärkungsregelung	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bedienung	OSD (via Koax)
Schutzart	IP66, IK10
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~100°/Sek. und 0,1~60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Schwenkbereich	0°~355°

Neigebereich	0°~90°
Presetpositionen	300
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	max 10W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø122mm x 89mm
Gewicht	600g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

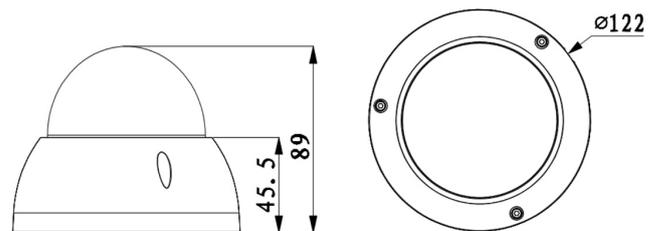

Zubehör	
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1419	Anschlussbox für Dome Kameras
L-ZU-1425	Wandhalter für Domekameras
L-ZU-1424	Deckeneinbaurahmen für Dome